

ÉLÉVATEURS POUR CHARGES LOURDES



Entraînement électrique à vis

Nombre d'arrêts 2 à 6

Vitesse de translation 0,15m/s max

Alim./ Tension 400V triphasé


Accès 1, 2 ou 3 faces

Puissance indicative 5,5Kw

**Portes Battantes simples ou doubles
Manuelles ou Automatiques**

Vitrage jusqu'à 3 faces


CE et conforme directive machine



GL800/1000
ADAPTABLE SUR MESURE

STANDARD OU ADAPTABLE SUR MESURE

GL800/1000

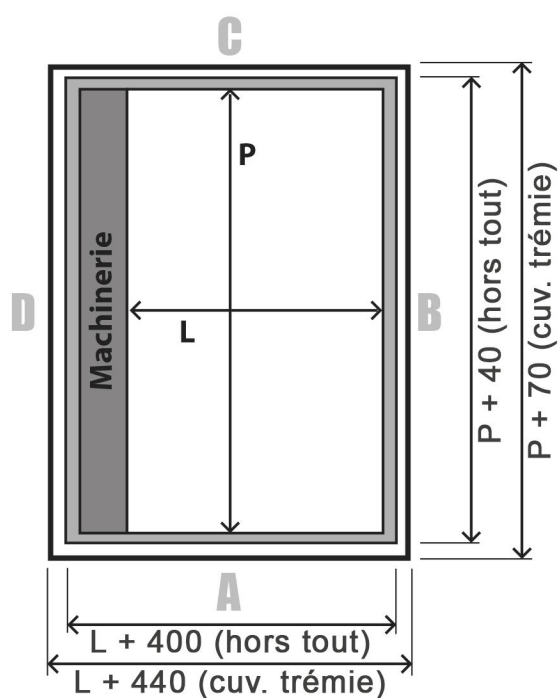

Dimensions standards (LxP en mm)
1100x1700 (GL800)
1200x2100 (GL1000)

Indications sur mesure

L mini 800 mm
L max 1500 mm
P mini 1250 mm
P max 3000 mm

Cuvette 100 mm (0 mm avec rampe)
Hauteur au dernier niveau 2225 mm

